




GIN



GT02 X-alps Tragegurt: **Betriebsanleitung**

Der GT02 kann mit Dyneema Tragegurten ausgerüstet werden für maximale Gewichtsreduzierung.
Die Gewichtseinsparung gegenüber den normalen Tragegurten aus Kevlar beträgt 320 g pro Tragegurt Paar.
Der Umbausatz enthält auch neuartige Softschäkel für maximale Festigkeit bei minimalem Gewicht.

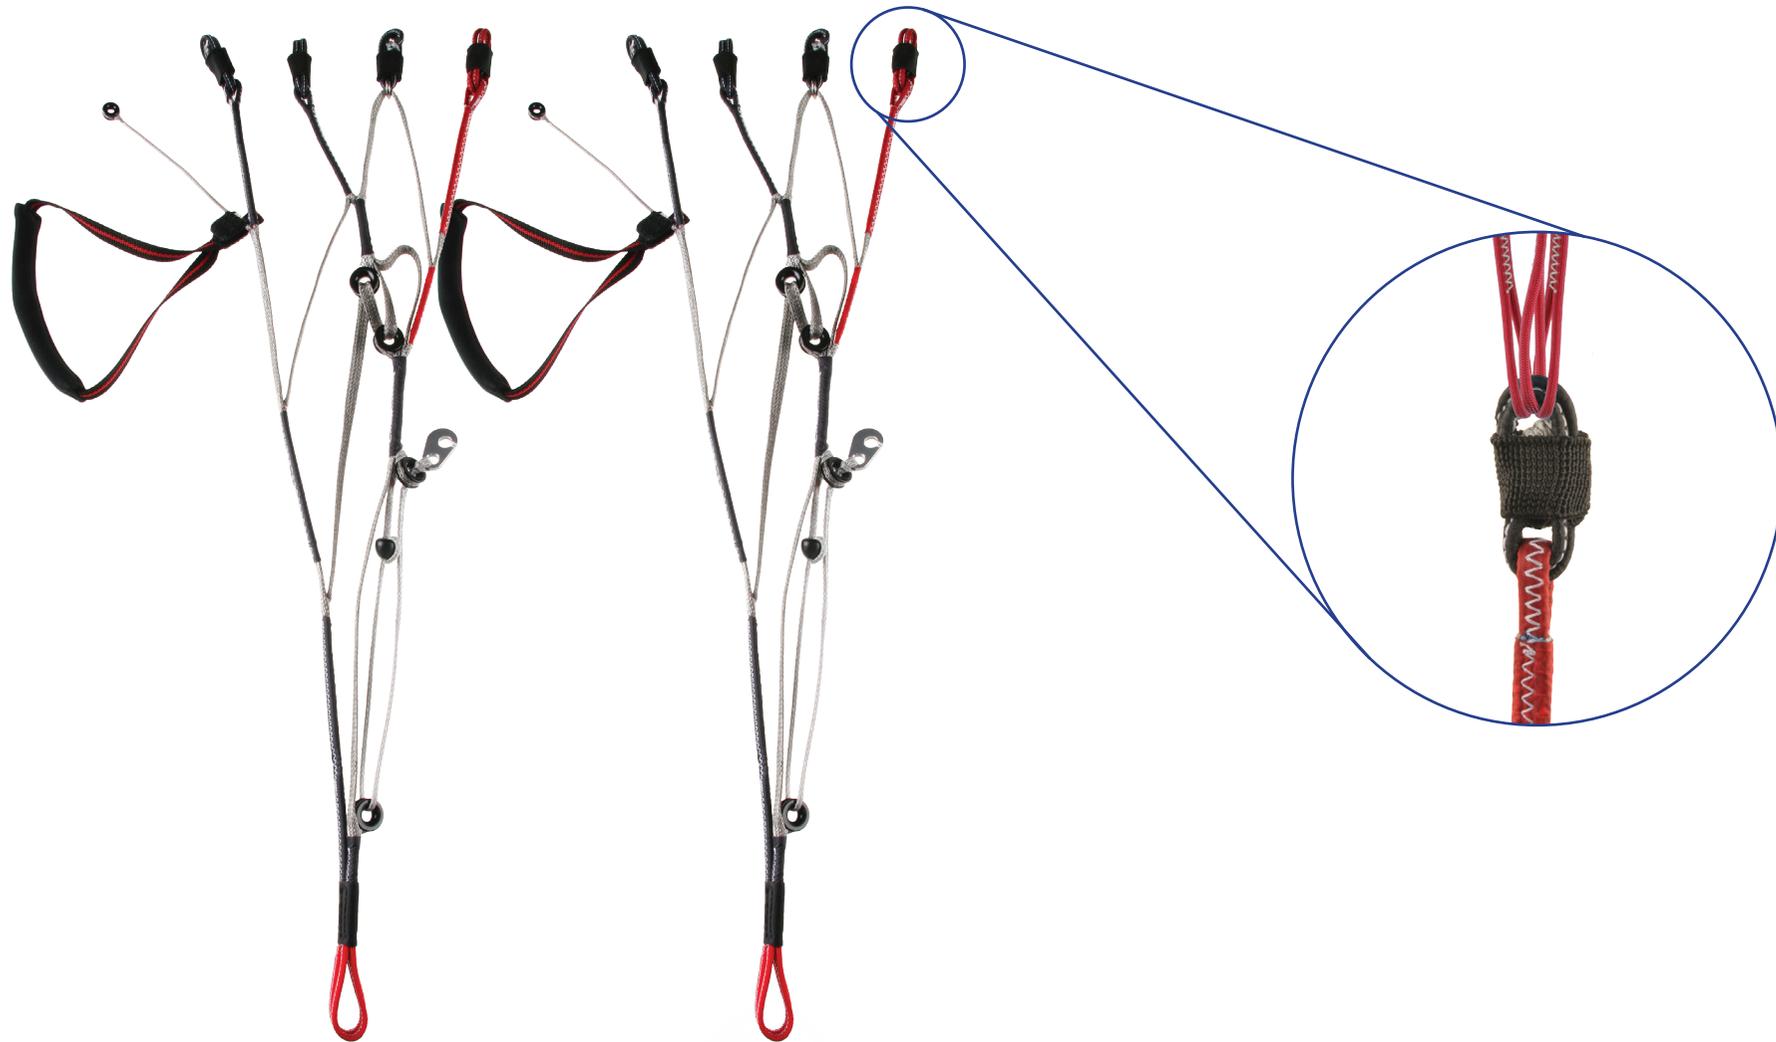

GT02 X-alps Tragegurt: Softschäkel



1 Führe den Softschäkel durch die Schlaufe des Tragegurts und anschliessend durch die elastische Manschette.



2 Schiebe die elastische Manschette auf den Tragegurt.



3 Führe den Softschäkel durch die Leinen.



4 Führe den Softschäkel ein zweites Mal durch Tragegurt und Leinen.



5 Mache eine Schlaufe und führe den Knoten durch diese Schlaufe.



6 Ziehe die Schlaufe unterhalb des Knotens fest zu.



7 Schiebe die elastische Manschette vom Tragegurt hoch über den Softschäkel.

WARNING: Wenn der Softschäkel nicht korrekt eingebaut wird dann kann er versagen.

ACHTUNG: Es liegt in der Verantwortung des Piloten die Verwendbarkeit und den korrekten Einbau der X-Alps Tragegurte und des Softschäkels sicher zu stellen.

MAXIMALE BRUCHLASTFESTIGKEIT:
9777 N (997kg)

v.1.0, 04/2015